サンリョウ株式会社 Sanryou

取扱説明書

この度はゲンチモーグルをお買い求めいただき、ありがとうございます。
末永くご愛用いただくため、本取扱説明書をよくお読みいただきご使用ください。

組立手順 ※工具は不要ですが軍手の着用をお願いします。

①安全な場所に本体を置いてください。



②土台と梯子を固定している結束ベルトを外します。

③梯子に掛かっている足場を取り外します。

④前記のように全ての部品を取り外します。

⑤今回は小さい足場を取付けるため、引掛けバーの位置を変更します。

⑥これで足場が入る幅の調整が完了しました。

⑦土台をピットの上に設置します。

⑧次に足場を組み立てます。２つの梯子を足場板で連結してください。

⑨足場を折り畳み、土台まで移動します。

⑩足場を土台に差し込みます。

⑪深さに応じてフックを掛ける位置を調節してください。

⑫横揺れを防止するため梯子のステップにブレスを掛けます。

⑬2 本のブレスは平行にならないように掛けてください。

悪例：ブレスの平行掛け横揺れの原因となります。



⑭入槽時にブレスが邪魔になる際は奥側にブレスを寄せれば入り易くなります。



⑮フック外れ防止のためＭ８ボルトなどをフックの穴に差し込むことで、外れないようになっています。

収納手順

①引掛けバーがΦ600 用の幅になっている場合は広げてください。



②一旦全ての部品を解体してください。

③短い方のブレスを土台の前側に装着します。

④次に長い方のブレスを土台の真ん中に装着します。

⑤長い方の足場板を幅の狭い梯子の下端部分に装着します。



⑥次に短い方の足場板を装着します。

⑦幅の広い方の梯子を土台に装着します。

⑧梯子を土台に装着する際はフックを土台のパイプに引掛けてください。

⑨次に足場板を装着している幅の狭い方の梯子を装着します。



⑩装着時にフックを幅の広い方の梯子のステップ部分に引掛けてください。

⑪各部材が分解しないように梯子・足場板・土台を結束バンドで縛ってください。

⑫収納完了

その他注意事項

※ご使用時は強度保持のため土台の両端が 250mm 程度地上に着くようにしてください。

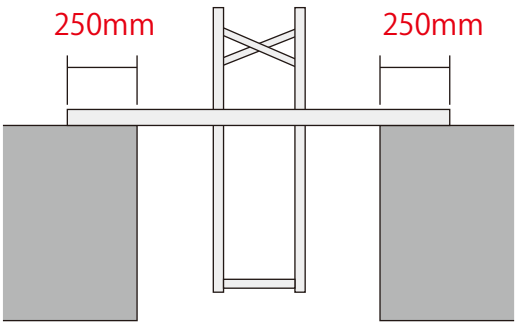

※ご使用前にネジの緩みなどが無いか必ずご確認ください。
※長年ご使用いただくと摩耗により強度が下がるおそれがありますので、定期的な部品の交換を推奨致します。
（部品単位での販売も致しております）

基本セット内容

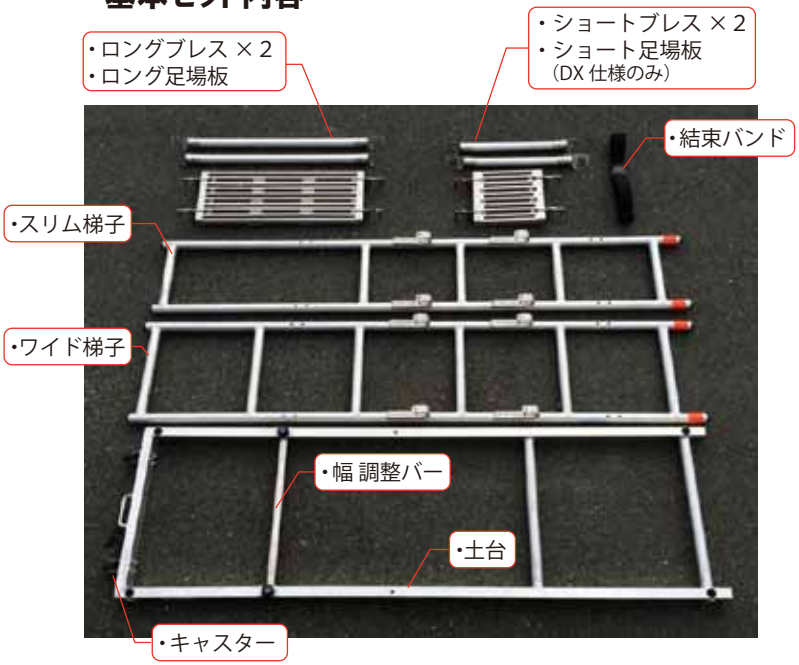

サンリョウ株式会社　http://3ryou.co.jp　mail : info@3ryou.co.jp

サンリョウ株式会社 Sanryou

〒510-0815　四日市営業所
三重県四日市市野田 1 丁目 8 番 38 号
TEL:059-332-3522　FAX:059-332-3398

〒171-0033　東京本社
東京都豊島区高田三丁目 18 番 14 号
TEL:03-5904-8288　FAX:03-5904-8287